



sbobinatore nastro e e raddrizzatrice

Numero di stock **7-42130**
Fare **SCHULER SMG**

Controllo **comando PLC**

Anno di **2004**
fabbricazione

unità sbobinatrice

tipo di costruzione	aspo avvolgitore semplice
larghezza lamiera (max)	1050 mm
larghezza lamiera (min.)	150 mm
peso max rotolo nastro	22 to
max. diametro esterno rotolo nastro	2000 mm
diametro interno min. rotolo nastro	570 mm

unità di avanzamento

avanzamento sistema di costruzione	avanzamento a cilindri
larghezza lamiera (max)	1050 mm
spessore lamiera (max)	150 mm


unità raddrizzatrice di lamiera

larghezza lamiera (max)	1050 mm
larghezza lamiera (min.)	150 mm
spessore lamiera (max)	8 mm
spessore lamiera (min.)	2.5 mm
numero cilindri raddrizzatori	8
diametro cilindri raddrizzatori	96 mm
distanza cilindri raddrizzatori	104 mm
diametro cilindri introduttori	160 mm
velocità di lavoro (max)	2 m/mi n
velocità di lavoro (max)	43.5 m/mi n

dati collegamento elettrico

tensione collegamento	400 V
frequenza rete	50 Hz

descrizione tecnica

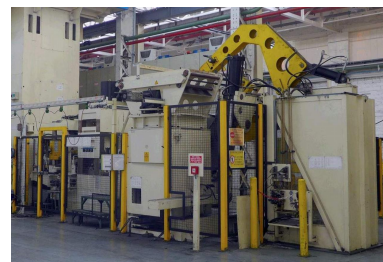



GOEDICKE
WERKZEUGMASCHINEN



Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH

Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132-999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Sistema di srotolamento e stiratura della lamiera per lamiere spesse fino a 8 mm, costituito da:

- CARICATORE DI CARICO LAWECO
- HSK-280-1050 DECOILER HASP
- SHF 8-96 / 160-1050 STRAIGHTENER IN METALLO
- UNITÀ DI TAGLIO TRASVERSALE ADCH 1050-8

Questa unità non richiede NESSUNA FOSSA/ PIEGA PASSANTE, a causa del fatto di essere di forma strutturale corta.



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!



Dati/Immagini

Ricevi subito dati tecnici e immagini tramite WhatsApp!

