Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Aparato desbobinador y máquina enderezadora

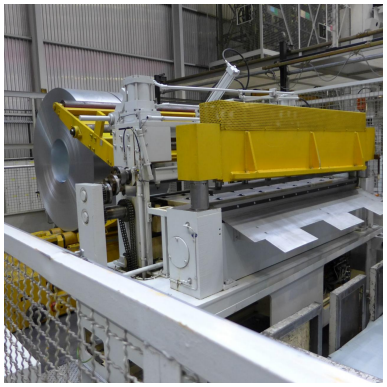

Número de stock	**7-47237**
Visite	**MÜLLER WEINGARTEN**
Controlar	**Control SPS SIEMENS**

Unidad desbobinadora		
Modo de construcción	Bobinadora simple	
Ancho de chapa (máx.)	2000	mm
Ancho de chapa (mín.)	400	mm
Peso máx. del rollo de cinta	30	to
diámetro exterior máx. rollo de cinta	2000	mm
Diámetro interior mín. de rollo de cinta	610	mm
Unidad de avance		
Ancho de chapa (máx.)	2000	mm
Espesor de chapa (máx)	2	mm
Paso de avance (máx.)	4000	mm
Unidad de enderezado de chapa		
Ancho de chapa (máx.)	2000	mm
Ancho de chapa (mín.)	400	mm
Espesor de chapa (máx)	1.8	mm
Espesor de chapa (mín.)	0.6	mm
Número de los cilindros enderezadores	13	
Diámetro de los cilindros de enderezado	50	mm

Datos/Imágenes
¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com

Datos/Imágenes

¡Reciba ahora datos técnicos e imágenes vía WhatsApp!

Goedicke Werkzeugmaschinenhandels GmbH
Heinz-Nixdorf-Str. 2
D-74172 Neckarsulm
+49-(0)7132–999 360

info@goedicke.com
www.goedicke.com